




# DAH-085B

DÉBROUSSAILLEURS À AXE HORIZONTAL

Le petit  
**Débroussailleur**  
qui joue dans  
**les Grandes Liges**

Outils de haut niveau en broyage industriel  
pour mini-excavatrices.

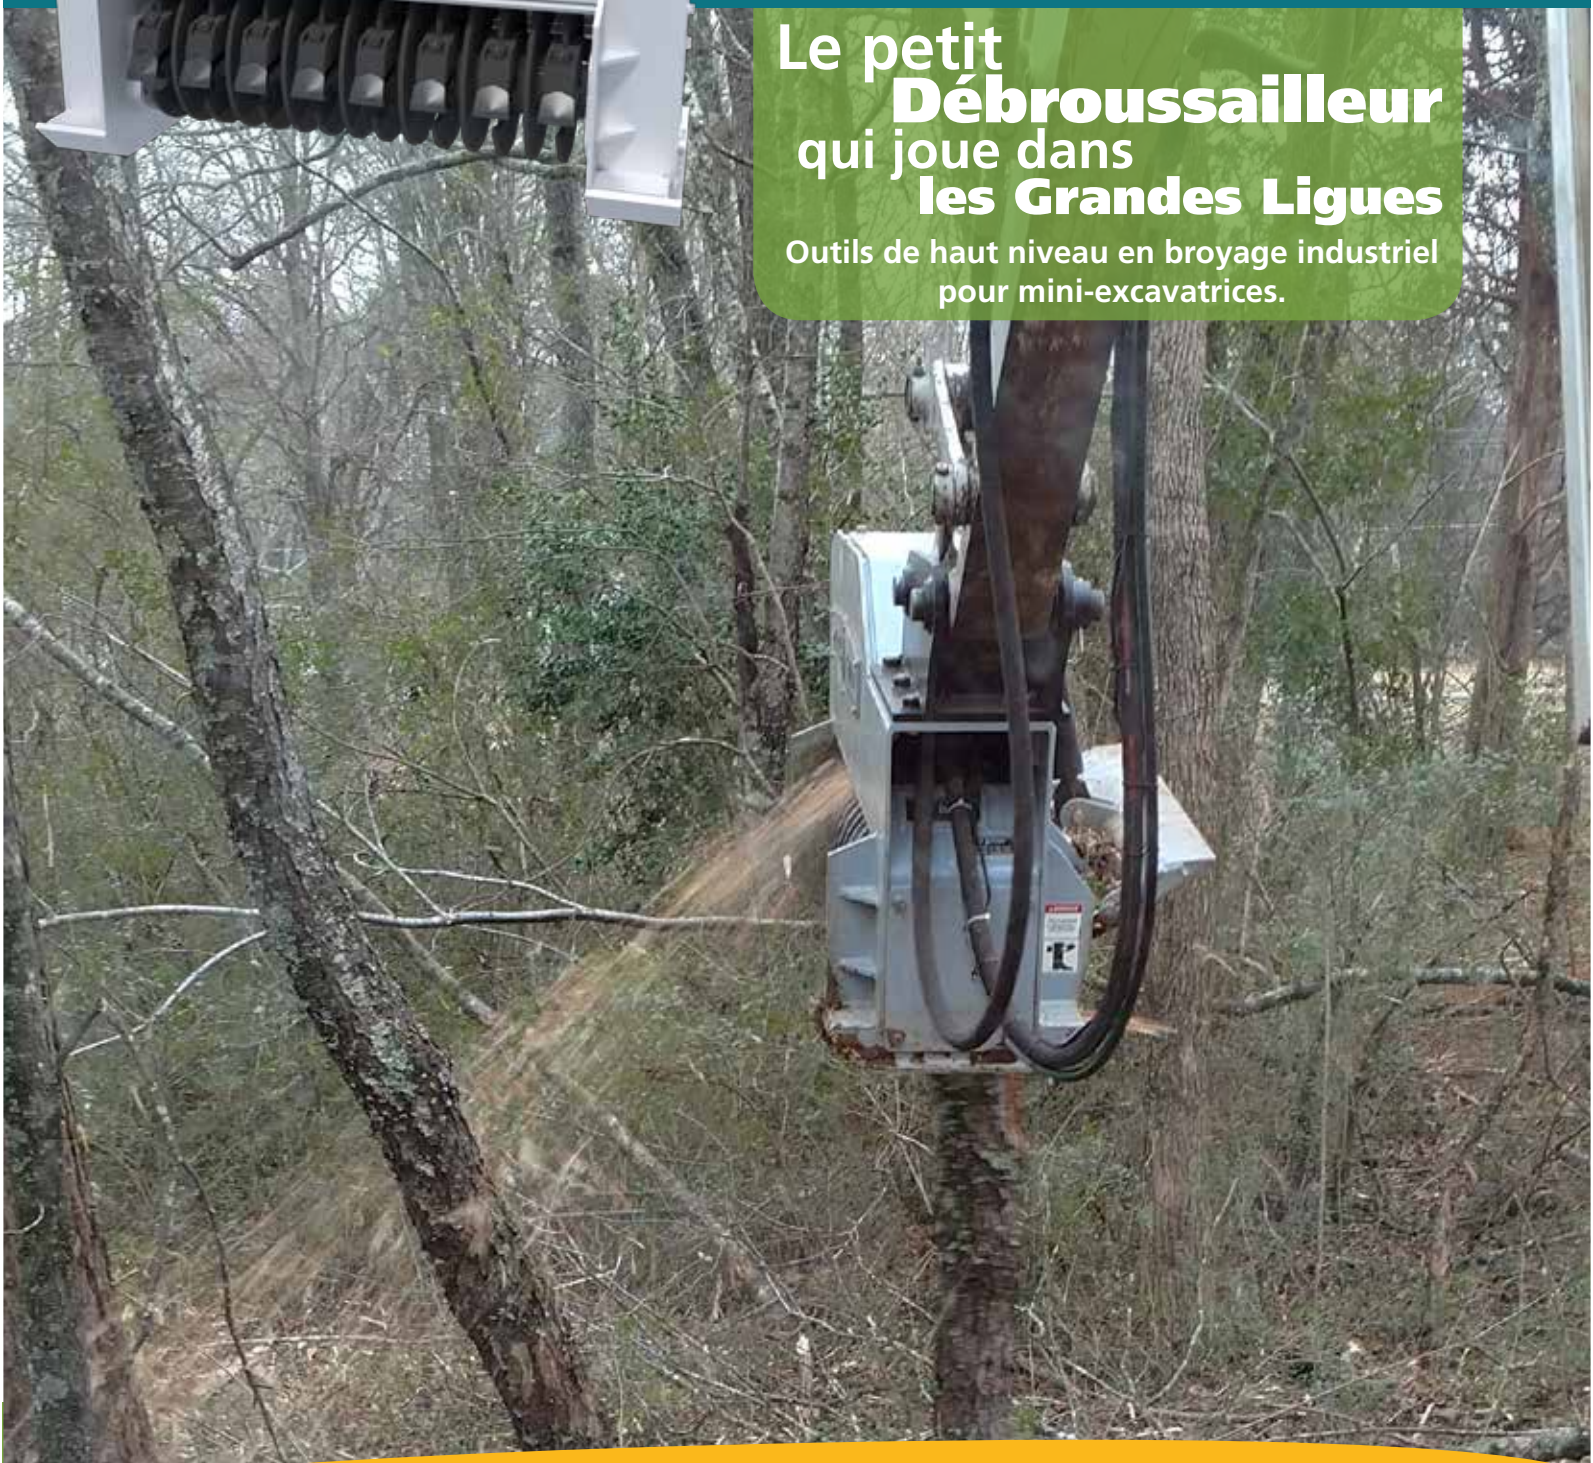

Dégagement de terrain



Prévention des feux de forêt



Construction et  
entretien de routes



Construction et  
entretien de gazoducs



Développement et entretien  
de lignes électriques





# DAH-085B

## DÉBROUSSAILLEURS À AXE HORIZONTAL



### Disque de protection

Disques de régulation qui limitent la taille du matériel coupé par chaque couteau, pour des copeaux plus petits et une opération plus régulière.



### Moteur

Le moteur hydraulique à piston axial et cylindrée variable évite les problèmes d'échauffement et permet une réaccélération rapide.



### Courroie


Courroie crantée industrielle qui évite le glissement et permet de réduire l'effort appliqué aux roulements en comparaison des courroies en V, pour une durée de vie prolongée.

| SPÉCIFICATIONS                                      | DAH-085B                  |
|---|---------------------------|
| Excavatrice [t (lbs)]                               | 8 - 10<br>(16000 - 20000) |
| Puissance de porteur minimale recommandée [kW (hp)] | 40 (54)                   |
| Largeur de coupe [cm (po)]                          | 87 (34)                   |
| Distance entre le sol et le rotor [cm (po)]         | 2 (0.75)                  |
| Nombre de couteaux                                  | 15                        |
| Diamètre cible de matériel [cm (po)]                | 10 (4)                    |
| Largeur extérieure [cm (po)]                        | 120 (47)                  |
| Grandeur [cm (po)]                                  | 79 (31)                   |
| Profondeur [cm (po)]                                | 66 (26)                   |
| Diamètre du rotor [cm (po)]                         | 35 (14)                   |
| Poids typique [kg (lbs)]                            | 510 (1120)                |


| SYSTÈME HYDRAULIQUE                                   | DAH-085B    |
|---|-------------|
| Moteur hyd. à piston axial et cylindrée variable [cc] | 60          |
| Débit continu minimum [L/min (gal/min)]               | 95 (25)     |
| Pression d'opération [bar (psi)]                      | 275 (4000)  |
| Vitesse de rotation [rpm]                             | 4000        |
| Ligne de pression [# (po)]                            | #10 (0.625) |
| Ligne de retour [# (po)]                              | #10 (0.625) |
| Ligne de drain [# (po)]                               | #8 (0.50)   |

| OPTIONS                                  | DAH-085B   |
|--|------------|
| Génération de couteau                    | V-back     |
| Système d'inclinaison                    | ✓          |
| Plaque d'usure boulonnée                 | ✗          |
| Poids avec toutes les options [kg (lbs)] | 545 (1200) |

La nouvelle ensemble d'inclinaison optionnelle offre une productivité accrue grâce à son angle d'attaque agressif.

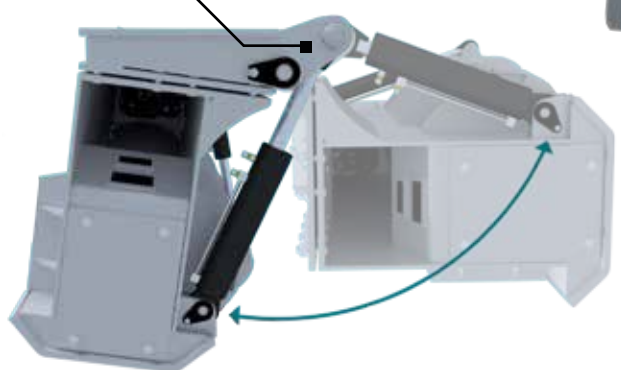

Le design de la lame en V, pour les rotors de la famille B, améliore la résistance à l'impact.

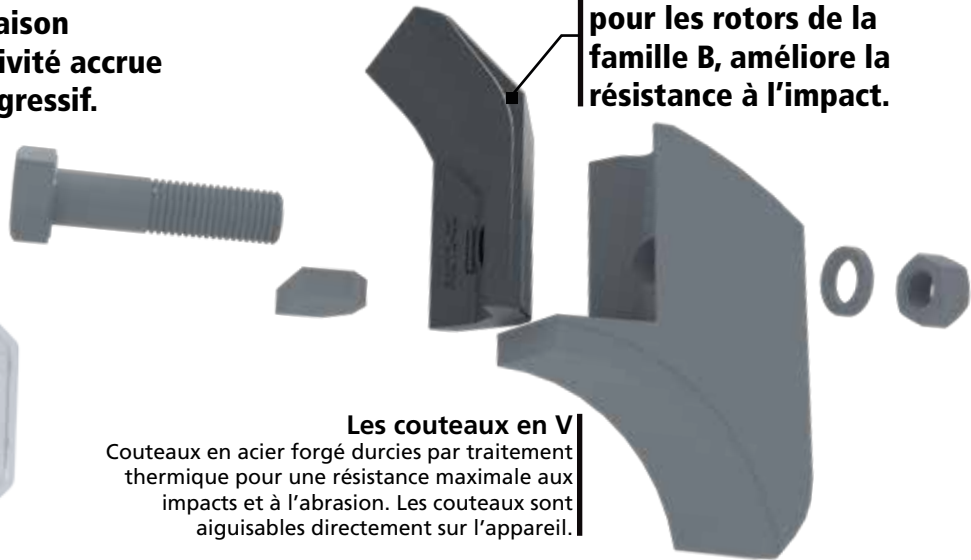

### Les couteaux en V

Couteaux en acier forgé durcis par traitement thermique pour une résistance maximale aux impacts et à l'abrasion. Les couteaux sont aiguisables directement sur l'appareil.

### Remplacement facile

Chaque couteau est retenu par une vis et un écrou, pour un remplacement rapide.

## CONTACTEZ-NOUS

imprimé au Canada : 2018-03

211 rue Notre-Dame  
Roxton Falls QC J0H 1E0  
Canada  
www.deniscimaf.com

Sans frais : 877-279-2300  
Téléphone : 450-548-7007  
Télécopieur : 450-548-7008  
info@deniscimaf.com

**DENIS CIMAF**